



CA560X	XGA	6,500 ANSI	15,000:1
CA560U	WUXGA	6,000 ANSI	15,000:1



후면단자

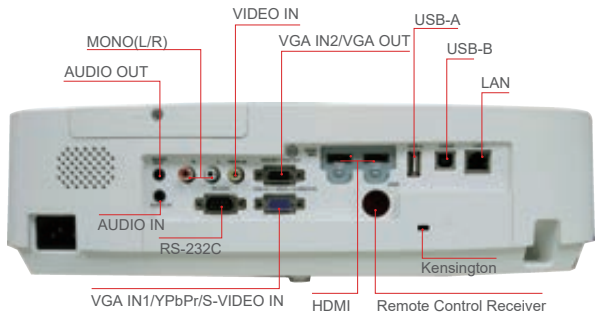

Dimension

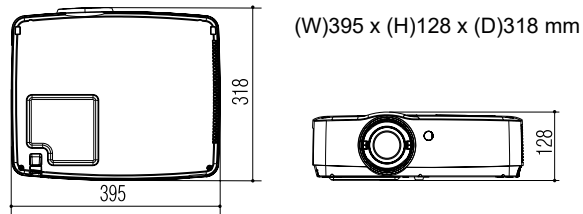

투사거리

모델명	CA560X		CA560U	
F값	F 1.6~1.9			
초점거리	f= 15.31~24.64			
투사거리비율	1.16~1.9:1		1.07~1.75:1	
줌/포커스	x1.6 Manual			
해상도	XGA (1024x768) 4:3		WUXGA (1920x1200) 16:10	
인치	최소	최대	최소	최대
40	0.9	1.5	0.9	1.5
60	1.4	2.3	1.3	2.2
80	1.8	3.0	1.8	3.0
100	2.3	3.8	2.3	3.7
120	2.8	4.6	2.8	4.5
150	3.5	5.8	3.5	5.7
180	4.1	6.8	3.8	6.3
200	4.7	7.7	4.6	7.6
250	5.9	9.7	5.8	9.5
300	7.1	11.6	7.0	11.4

제품규격

모델명		CA560X(BL560X)	CA560U(BL560U)
투사방식		0.63" 3LCD	0.64" 3LCD
밝기		6,500	6,000
명암비		15,000:1	15,000:1
해상도		XGA (1024x768)	WUXGA (1920x1200)
화면비		4:3 (16:9 호환)	16:10 (4:3 호환)
램프	타입	Ushio:300W	
	수명	3,000H(Normal) / 4,000H(ECO)	
기본렌즈	렌즈	F 1.6~1.9 (f=15.31~24.64mm)	
	투사비율	1.16~1.9:1	1.07~1.75:1
	키스톤	수직 ±30° 수평 ±15°	
	줌	수동 x1.6	
	포커스	수동	
종횡왜곡보정		코너키스톤, 곡선보정	코너키스톤
화면사이즈		40 ~ 300"	
입력단자(Input)		2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio	
출력단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio)	
컨트롤/서비스 단자		1 X RS232 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)	
입력 신호		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC	
비디오 포맷		NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p	
작동 온도		5~40°C	
스피커		10W	
팬 소음		41 dB(Normal) / 33.5 dB(Eco)	
정격 전압		AC 100~240V, 50/60Hz	
소비 전력		400W (ECO: <0.5W)	410W (ECO: <0.5W)
규격		(W) 395 x (H) 128 x (D) 318 mm	
무게		4.5 kg	


High Brightness Projector




선명한 밝기와 편리한 설치유연성을 갖춘 비즈니스 프로젝터

주요기능

자유로운 이미지 보정




코너보정



곡선 보정 (CA560X 전용)

x1.6 줌 렌즈 채용

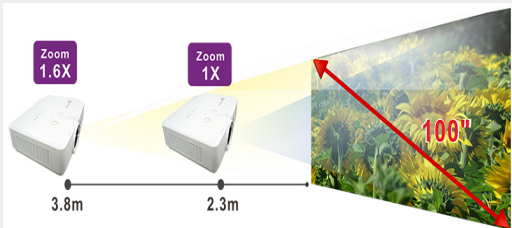

스테킹 기능



수평: +/- 10%
수직: +/- 45% (CA560U)
+/- 40% (CA560X)