



Next Generation Smart Laser Projector

UCWU455H

WUXGA 4,600ANSI

Better Solutions. Better Results.

- 친환경 무수은 프로젝터
- 압도적인 명암비(3,000,000:1)
- 30,000시간 광원수명
- 렌즈쉬프트 기능
- 유연한 360도 설치
- 투사거리 : 50.4cm(70")~85.3cm(130")
- 발표자의 눈부심이 적음
- 투사된 화면에 발표자의 그림자 최소화
- 창문이나 형광등에 의한 반사광이 없음
- 좁은 공간에서 큰 화면 투사 가능




Specification

모델명(Model Name)		UCWU455H
투사방식(Display Technology)		0.76" 3LCD
밝기(Brightness)		4,600 ANSI
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920X1200
화면비(Aspect ratio)		16:10(Standard) / 4:3 (Compatible)
광원	타입(Type)	HLD LASER
	수명(Lifetime)	30,000 hrs
기본 렌즈	렌즈(Lens)	F 1.78-1.83 (f= 4.92-5.18 mm)
	투사비율(Throw ratio)	80"@0.561m : 0.27-0.29:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical $\pm 3\%$ Horizontal $\pm 2\%$
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 5^\circ$ Horizontal $\pm 5^\circ$
	줌(Zoom)	1.05xoptics
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너키스톤
화면사이즈(Diagonal)		70" ~ 130"
입력단자(Input)		VGA x2, Audio in(mini jack, 3.5m) x1, YCbCr/Component x1(share with VGA in 2), Video x1. Audio in(L/R)-RCA x2, S-Video x1(share with VGA in 2), HDMI x2(one is compatible with MHL), USB-A x1(Support Memory viewer), USB-B x1(Display), RJ 45 x1.
출력단자(Output)		VGA X1 Audio out(mini-jack,3.5mm) X1
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		RS-232 X1 RJ45 (control) X1 USB-B(for up-grade) X1 Mini-USB, Micro-USB
입력 신호(Input signal)		PC,VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
비디오 포맷(Video Formats)		PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i
작동 온도(Temperature)		0℃ ~40℃ (35~ ECO)
스피커(Speaker)		10W RMS 8ohm, *2
팬 소음(Fan Noise)		37 dB(Normal) / 33 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		470W(Normal) / 330W(Eco)
규격(Size)		(W)449 x (H)425 x (D)153
무게(Weight)		11kg



※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

후면단자

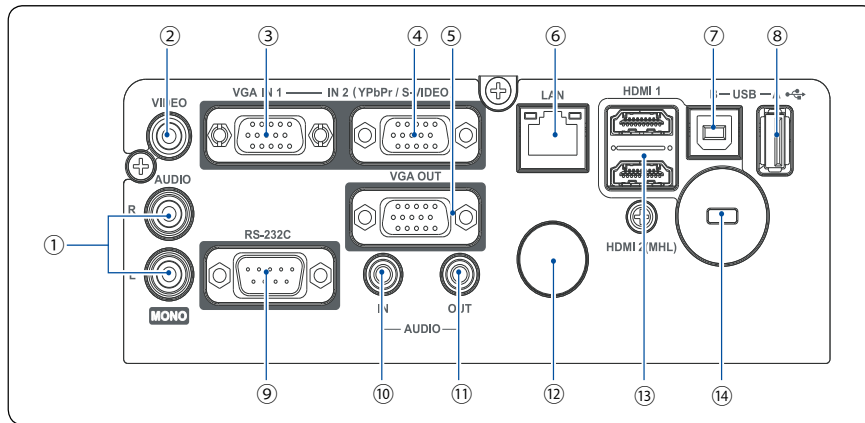


- ①모노(R/L)
- ②VIDEO 단자
- ③VIDEO IN1 단자
- ④VGA IN 2 (YPbPr/S-VIDEO)
- ⑤VGA OUT terminal
- ⑥LAN terminal
- ⑦ USB-B connector
- ⑧USB-A connector
- ⑨RS-232C terminal
- ⑩AUDIO IN terminal
- ⑪AUDIO OUT terminal
- ⑫Remote Receiver (rear)
- ⑬HDMI 1/HDMI 2(MHL) connector
- ⑭도난방지슬롯

외형크기

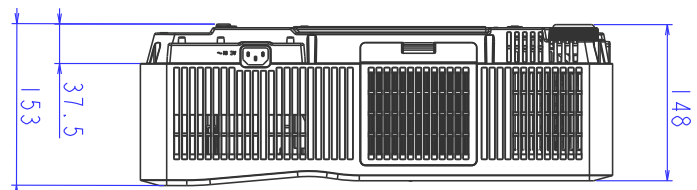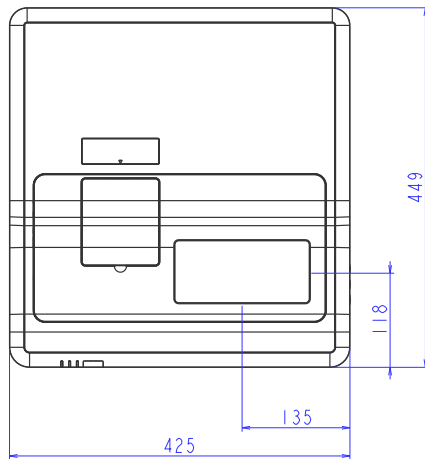

(W)425 x (H)153 x (D)449 mm

투사거리

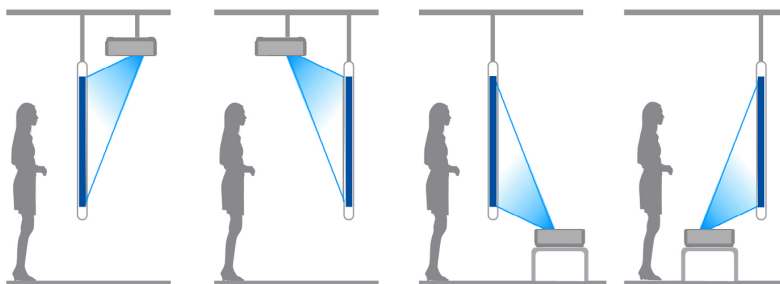

Model	Screen Size	16:10	
		Wide	Tel
UCW455H UCWU455H	70"	0.504m	0.525m
	80"	0.561m	0.586m
	100"	0.678m	0.708m
	110"	0.736m	0.770m
	130"	0.853m	0.892m